

Ø 310


Ø 260

1

2

ASSEMBLARE CON N.4 RIVETTI

OTTENUTA DA LAVORAZIONE
CON UTENSILE Ø 40

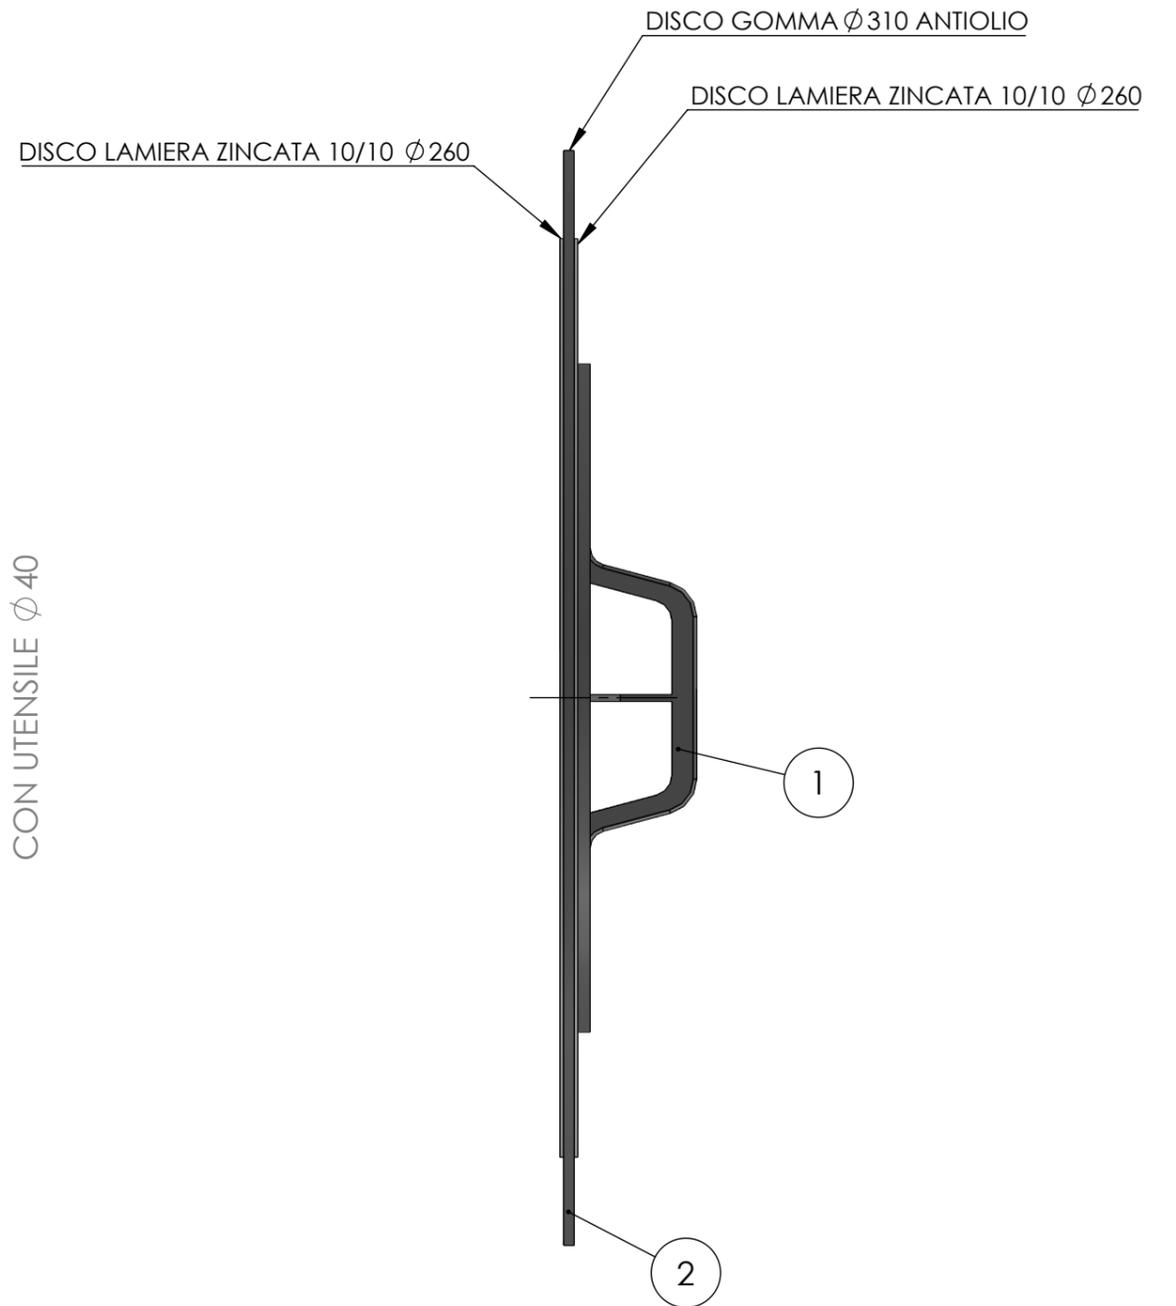


DISCO GOMMA Ø 310 ANTIOLIO

DISCO LAMIERA ZINCATA 10/10 Ø 260

DISCO LAMIERA ZINCATA 10/10 Ø 260

1

2

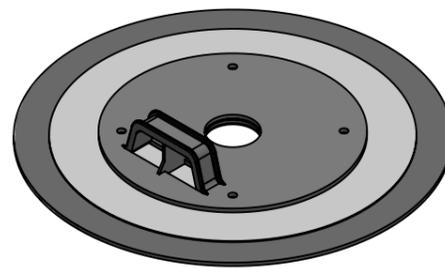

ESENTE DA BAVE E AMMACCATURE
QUOTE E RUGOSITA' FANNO RIFERIMENTO AL COMPONENTE FINITO

Num. articolo	Num. parte	TITOLO	TITLE	Quantità
1	PART.08.1	FLANGIA PLASTICA CON MANIGLIA	PLASTIC FLANGE WITH HANDLE	1
2	4314-TP	PREMIGRASSO Kg 30	Kg 30	1
Tolleranza generale: fine Smussi e raccordi non quotati: 0.3 n e lunghezze < 0.5 fare rif. a dimensione da 0.5 a 6		Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali		
Classe di tolleranza		Dimensioni lineari		Smussi, raccordi
ISO 2768-f	fine	da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120
ISO 2768-m	media	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5 fino a 3
		oltre 3 fino a 6	oltre 6 fino a 10°	oltre 10° fino a 50°
		oltre 50° fino a 120°	oltre 120° fino a 360°	
		±0.05	±0.1	±0.15
		±0.2	±0.3	±0.5
		±0.8	±1	±1°
			±0°30'	±0°20'
			±0°10'	
Disegnato M.R.		Codice Disegno 4314-TP		Visto F.R.
Approvato F.R.		Data 16/07/2018		Peso 477.55 g
Materiale Fe360 UNI7070		Durezza		Scala 1:2
Trattamento termico		Resistenza		Foglio n° di 2 di 2
Indice di revisione 1		Trattamento superficiale		



FLEXBIMEC
Albinea (RE) - ITALIA

FLEXBIMEC S.r.l. si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi a norma di legge