


Num. articolo	CODICE	TITOLO	INGLESE	Quantità
1	4314-TP	PREMIGRASSO 30 Kg ASSEMBLATO PER JOHN ROWE	GREASE PRESS 30 Kg	1
2	4341	CONTROGHIERA 2"	OVERSEAL 2"	1
3	4302-TP	COPERCHIO PER FUSTO 30Kg ASSEMBLATO	LID 30 Kg	1
4	034310	VITE ALETTE M6x40 ZNB UNI5449	WING SCREW M6x40 GALVANISED UNI5449	3
5	4340	SUPPORTO PLASTICA	PLASTIC RING	1
6	065423	DADO M8 ZNB DIN 936	NUT M8 ZNB DIN 936	1
7	080032	VITE 8.8 TCEI DIN 912 8x40 ZNB	SCREW 8.8 TCEI DIN 912 8x40 GALVANISED	1
8	5141	POMPA MANUALE PER LA CARICA DEL GRASSO L.450mm FUSTO 20 Kg	HAND PUMP	1
9	2884	TUBO FLESSIBILE 2 mt F 1/2" - F 1/4"	FLEXIBLE PIPE 2 mt F 1/2" - F 1/4"	1
10	030916	RUBINETTO M-F 1/2"	TAP M-F 1/2"	1
11	2107	RACCORDO PER TUBETTO Ø 12 - ATTACCO 1/2" BSP	ADAPTOR M 1/2"	1
12	2110	TUBETTO CURVO Ø 12 mm CON ANTIGOCCIA AUTOMATICO	CURVED PIPE Ø 12	1

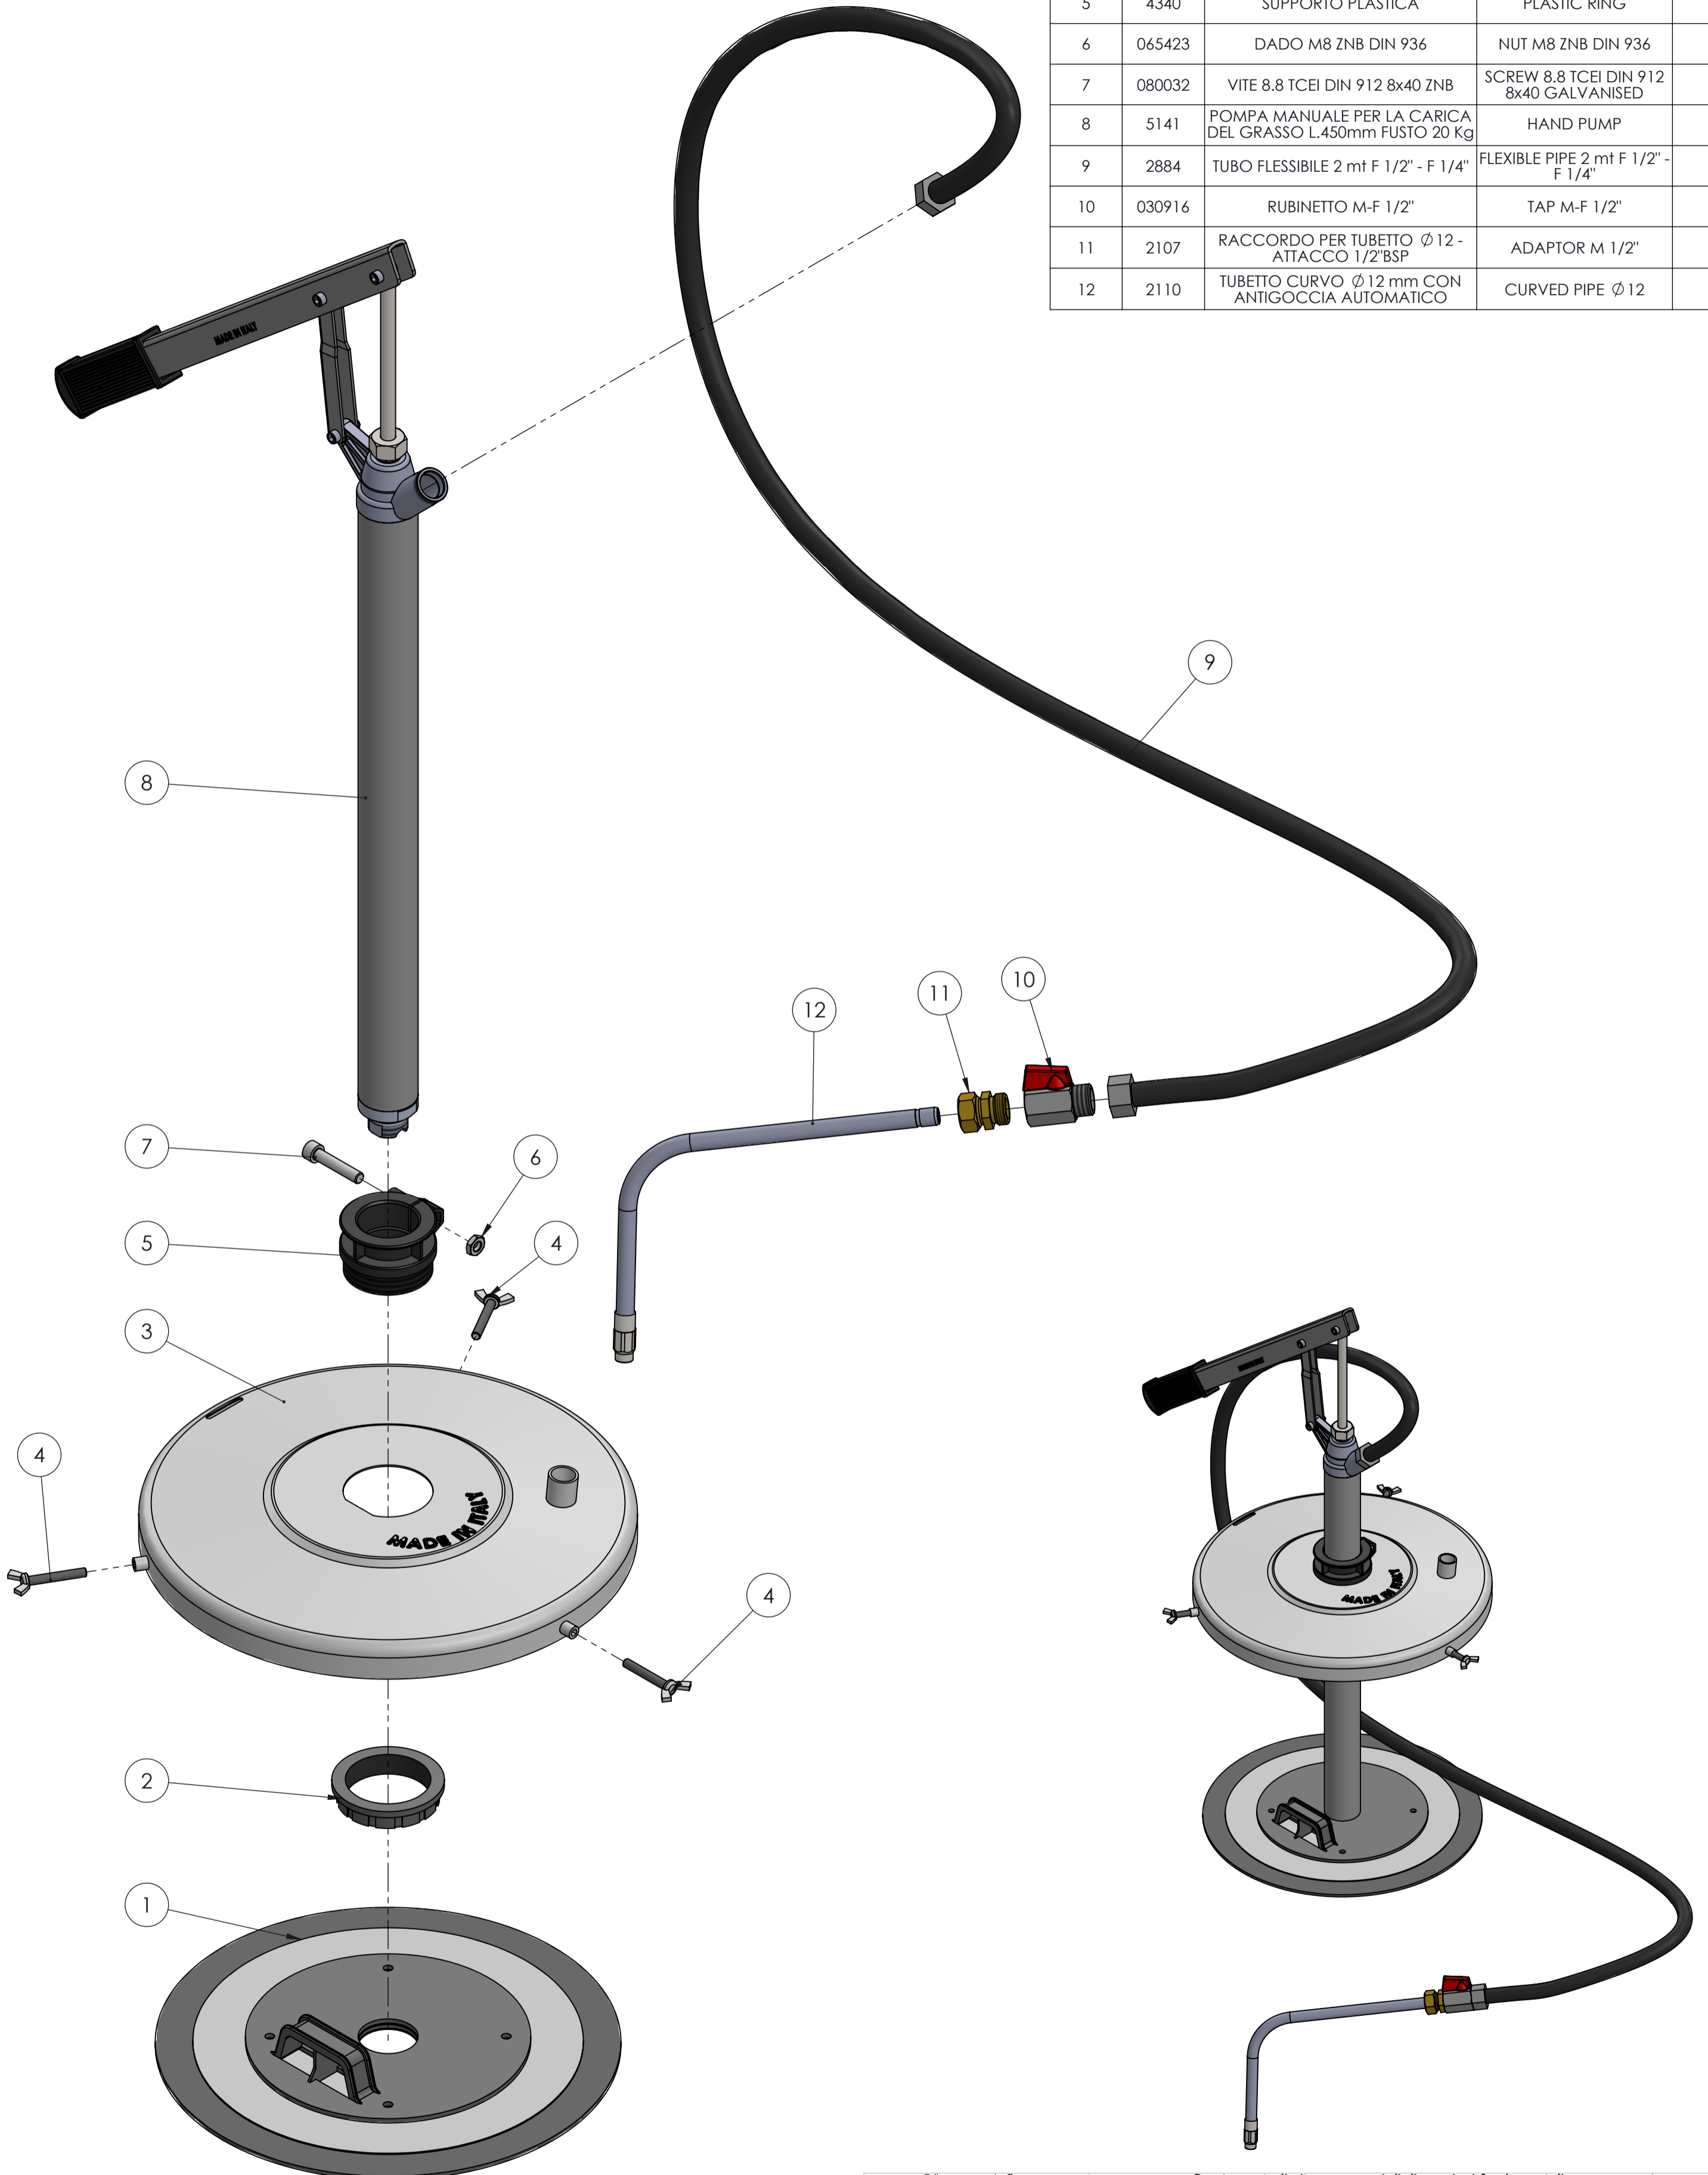

ESENTE DA BAVE E AMMACCATURE  
QUOTE E RUGOSITA' FANNO RIFERIMENTO AL COMPONENTE FINITO

Classe di tolleranza		Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali											
		Dimensioni lineari					Smussi, raccordi			Dimensioni angolari			
ISO 2768-f	fine	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'
ISO 2768-m	media	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'

Tolleranza generale: fine Smussi e raccordi non quotati: 0.3 n.e. lunghezze < 0.5 fare rif. a dimensione da 0.5 a 6		Titolo KIT CON POMPA MANUALE PER RICARICA GRASSO L.450mm FUSTO 20 Kg TUBO FLESSIBILE L.2mt.		Codice Disegno 5130		Resistenza		Indice di revisione 1		Foglio n° di 1 di 1	
Gruppo KIT TRAVASO GRASSO		Durezza		Trattamento superficiale		Approvato F.P.		Disegnato M.R.		Visto F.P.	
Materiale		Trattamento termico		Peso g		Data 17/07/2018		Scala 1:3		Firma g	

FLEXBIMEC INTERNATIONAL S.r.l. si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi a norma di legge