
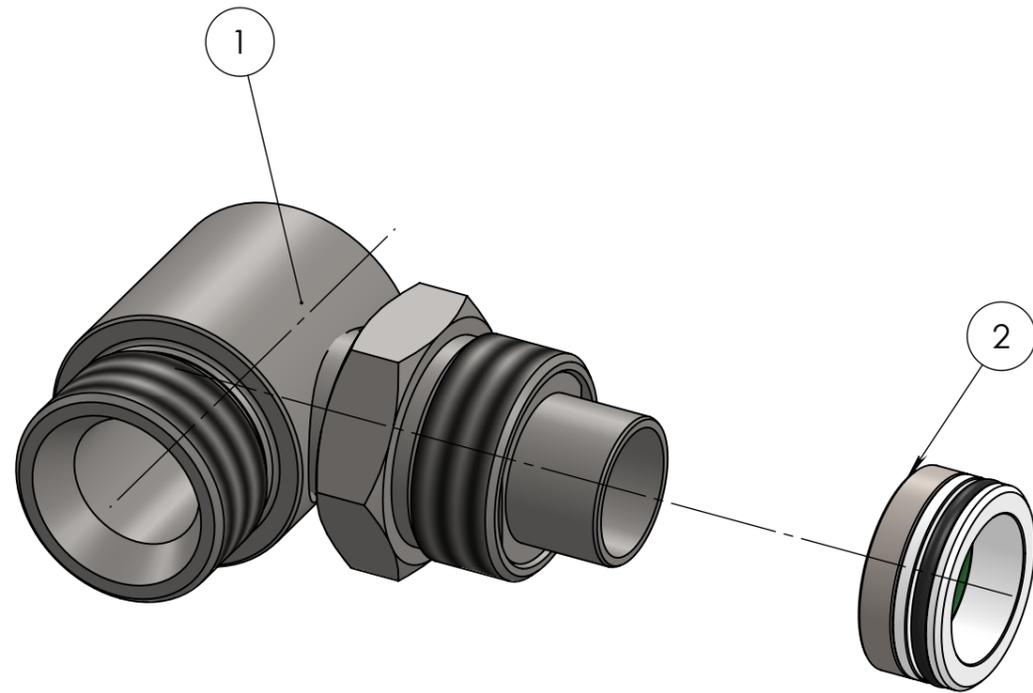


Num. articolo	CODICE	Descrizione	QUANTITA'																	
1	809970	PREMONTATO GIUNTO 1"G AISI 303 100 BAR	1																	
2	KIT99VI303	KIT GUARNIZIONI 1"G AISI303 100 BAR	1																	
Tolleranza generale: fine Smussi e raccordi non quotati: 0.3 n e lunghezze < 0.5 fare rif. a dimensione da 0.5 a 6		Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali																		
Classe di tolleranza		Dimensioni lineari			Smussi, raccordi			Dimensioni angolari			Disegnato F.P.									
		da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre a 6	fino a 10°	oltre 10° fino a 50°	oltre 50° fino a 120°	oltre 120° fino a 360°	Visto R.Z.						
ISO 2768-f	fine	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	Approvato F.R.						
ISO 2768-m	media	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8								Peso 478.99 g						
 FLEXBIMEC Albinea (RE) - ITALIA		Titolo GIUNTO ROTANTE AISI 303 1" G			Codice Disegno 9986			Data 18/09/2014			Gruppo RICAMBI PER AVVOLGITUBO		Durezza		Resistenza		Indice di revisione 0		Scala 2:1	
		Materiale AISI303			Trattamento termico			Trattamento superficiale			Foglio n° di 3 di 6									
FLEXBIMEC si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi a norma di legge																				

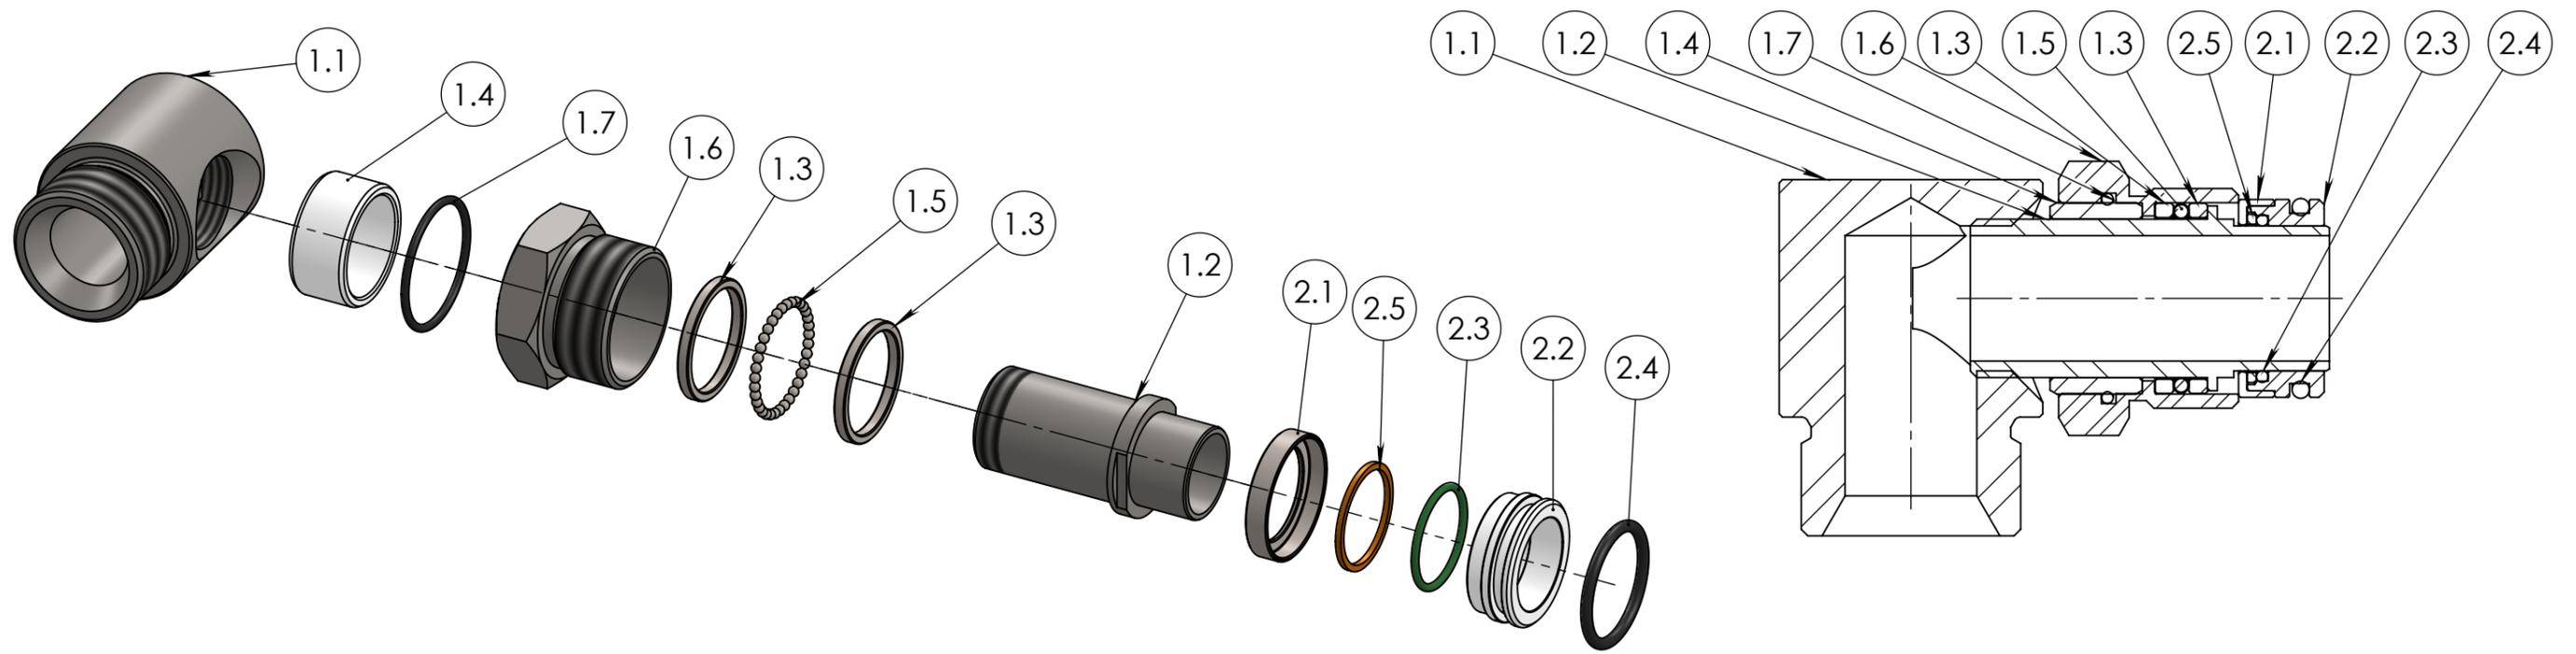

Num. articolo	CODICE	TITOLO	Materiale	Quantità
1	809970	PREMONTATO GIUNTO 1" G AISI 303 100 BAR		1
1.1	992231	CORPO GIUNTO 1" 303	AISI 303	1
1.2	992235	PERNO GIUNTO 1"	AISI 303	1
1.3	992233	ANELLO PER SFERE	AISI 420C	2
1.4	998006	RONDELLA DI GUIDA 24X29X14 LUNGA	ARNITE	1
1.5	990034	SFERA 3/32"	AISI 440	35
1.6	992232E	GHIERA DI GUIDA GIUNTO 1" 303	AISI 303	1
1.7	8830010V	OR Ø28,3x1,78 VITON	VITON	1
2	KIT99VI303	KIT GUARNIZIONI 1" G AISI303 100 BAR		1
2.1	998012	ANELLO CONTENIMENTO TENUTE	AISI 303	1
2.2	998019	BOCCOLA DI CONTENIMENTO OR	resina acetlica +25%fibra vetro	1
2.3	998017	OR 2087/020 Ø21,95x1,78 FKM VERDE VITON	FKM (VITON)	1
2.4	670004-V	OR 3100 Ø25,07X2,62 VITON70	VITON	1
2.5	998020	ANELLO ANTIESTRUSIONE PER OR 020	RESINA	1

Tolleranza generale: fine		Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali											Disegnato F.P.	
Smussi e raccordi non quotati: 0.3		Dimensioni lineari					Smussi, raccordi			Dimensioni angolari				Visto R.Z.
n e lunghezze < 0.5 fare rif. a dimensione da 0.5 a 6		da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre a 6	fino a 10°	oltre 10° fino a 50°	oltre 50° fino a 120°	oltre 120° fino a 360°	
ISO 2768-f	fine	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	Peso 478.99 g
ISO 2768-m	media	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8								478.99 g
Classe di tolleranza														478.99 g
Titolo GIUNTO GIREVOLE AISI 303 1" G M Ø 19 100 BAR		Gruppo RICAMBI PER AVVOLGITUBO			Durezza			Codice Disegno 9986			Data 18/09/2014			Scala 2:1
Materiale AISI303		Trattamento termico			Trattamento superficiale			Resistenza			Indice di revisione 0			
FLEXBIMEC Albinea (RE) - ITALIA		FLEXBIMEC S.r.l. si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi a norma di legge												

ESENTE DA BAVE E AMMACCATURE
QUOTE E RUGOSITA' FANNO RIFERIMENTO AL COMPONENTE FINITO