

Bombas neumáticas de engrase a alta presión para su uso en distancias cortas.

50:1



Bidones 16 kg

Art. 4018



Bidones 18/25 kg

Art. 4020



Bidones 50 kg

Art. 4060




Bidones 180 kg

Art. 4080

ACCESORIOS ver página 32-37

Artículo	4018	4020	4060	4080
Alimentación	Aire Comprimido Min 2 Máx 8 bar (30 - 120 psi)			
Relación de compresión	50:1			
Presión de salida	400 bar (5800 psi)			
Caudal	2900 g/min			
Conexión de entrada de aire	H 1/4" BSP			
Conexión de salida	M 1/4" BSP			
Consumo aire a 8 bar	78 l/min			
Longitud tubo de aspiración	335 mm	450 mm	750 mm	950 mm
Diámetro tubo de aspiración	28 mm			
Medidas (mm)	95x95x690	95x95x780	95x95x1005	95x95x1250
Para bidones de	16 kg	18 - 25 kg	50 kg	180 kg
Peso	3,8 kg	4,5 kg	5 kg	5,6 kg

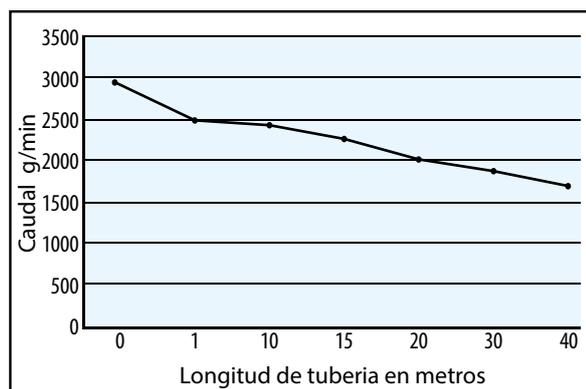

Resultados de pruebas realizadas en laboratorio efectuados con grasa de Lito del tipo NLGI 0 a 22°C. Presión de alimentación neumática 8 bar, salida libre al paso del fluido.