

Bombas manuales a palanca y rotativas para trasvase de fluidos, anticongelante y gasoleo/diesel.



23 l/min

Art. 5300



new

23 l/min

Art. 5300/FD



12 l/min

Producto importado


Art. 5409



9 l/min - 13,5 l/min

Art. 5400
Art. 5450

Aceite

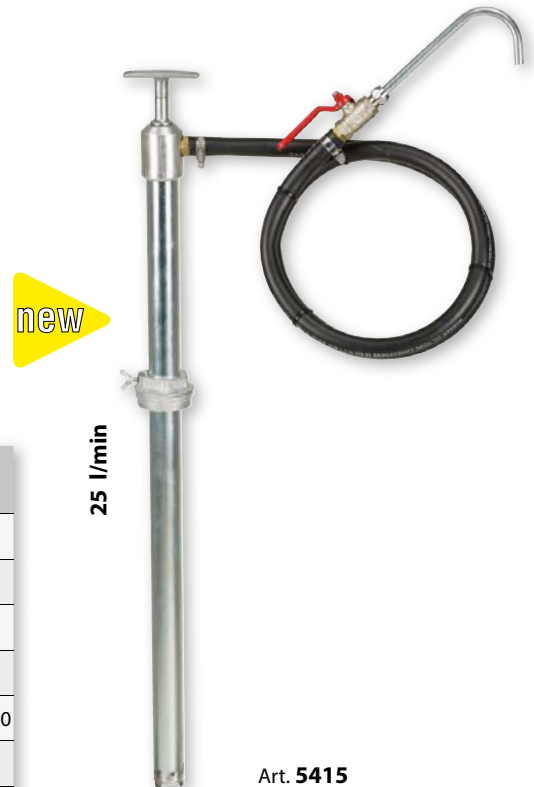

new

25 l/min

Art. 5415

Artículo	5409	5415	5300 5300/FD	5400	5450
Caudal	12 l/min	25 l/min	23 l/min	9 l/min	13,5 l/min
Caudal por ciclo	0,25 l		0,32 l	0,11 l	0,40 l
Conexión de salida	M 3/4" BSP	PTG 20 mm			
Longitud tubo de aspiración	1000 mm	650 mm	1000 mm		
Medidas (mm)	100x100x944		300x220x1070	100x100x944	120x120x1110
Para bidones de	60/208 l	60 l	208 l		
Peso	1,8 kg		3,8 kg	1,3 kg	2,2 kg

Los valores indicados en la tabla se basan en los siguientes parámetros: Aceite hidráulico con viscosidad ISO 32 a 22° C. salida libre

Bomba manual adecuada para el uso con aceites para engranajes hasta SAE 140.