

## Mod. 9405

Avvolgitubo automatico carenato in plastica (nylon+polipropilene) "Easy-Roller" con perno e giunto in acciaio inox AISI 303 e staffa di fissaggio orientabile, completo di 10 m tubo Ø 1/4" in gomma SAE 100 RIT.

Adatto con impieghi ad una pressione fino a 100 bar.

Colore standard blu, su richiesta rosso.



Mod.	Lung. tubo	Ø tubo	Connessione ingresso	Connessione uscita	Press.max	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
<b>9405</b>	10 m	1/4"	M 1/2" BSP	F 1/4" BSP	100 bar	10 kg	220x310x380



## Mod. 9409

Avvolgitubo automatico carenato in plastica (nylon+polipropilene) "Easy-Roller" con perno e giunto in acciaio inox AISI 303 e staffa di fissaggio orientabile, completo di 5 m tubo Ø 1/2" (13x23 mm) in gomma sintetica alimentare Caser raccordato F 1/2", adatto per impieghi con acqua bassa pressione (-30°C /+110°C).

Colore standard blu, su richiesta rosso.




Mod.	Lung. tubo	Ø tubo	Connessione ingresso	Connessione uscita	Press.max	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
<b>9409</b>	5 m	1/2"	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (F)	15 bar	9 kg	220x310x380




## EASY ROLLER

Oltre 400.000  
esemplari costruiti  
100% made in Italy!

### Hobby

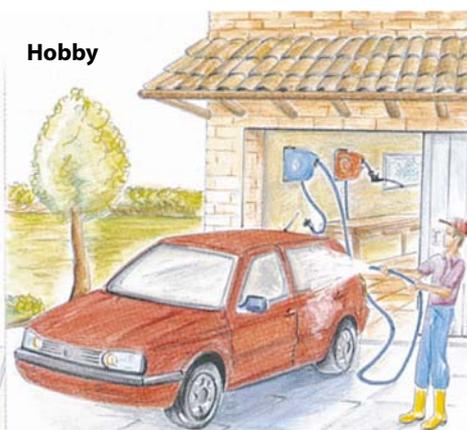

### Professionale

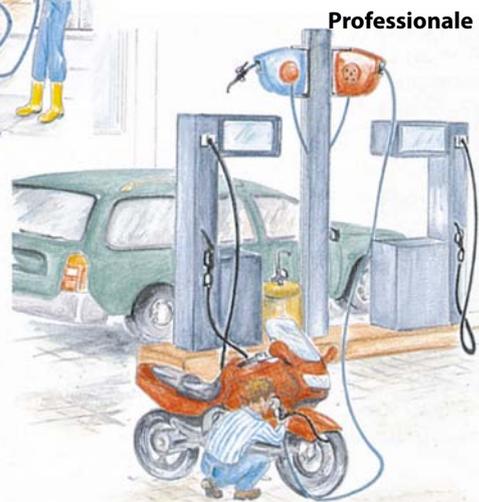

### Industria

