


Bombas pneumáticas para transferência de fluidos corrosivos armazenados em tambores.
Equipado com um motor pneumático aberto que permite o bombeamento de fluidos com até 600 cps em fluxo contínuo.
Possui regulagem de vazão.
Pode ser apenas usada com o eixo na vertical e com o pescador submerso no produto, caso funcione a seco pode causar danos as vedações internas.
Versões para IBC 1000 l disponível mediante solicitação.



new

Corpo e pescador em Polipropileno, eixo em AISI 316 e vedações em Viton®.
 Motor em ECTFE, válvula de pé em Polipropileno.

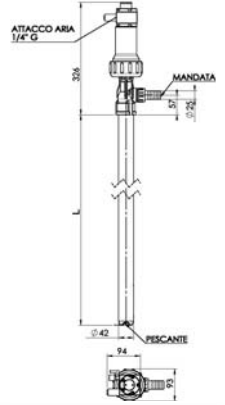


Art.n°	Vazão max	Canexão	Temperatura de Utilização	Comprimento pescador (L)	Bitola Pescador	Peso
1090	70 l/min	PTG 25 mm	3° - 65° C	900 mm	42 mm	2,5 kg
1090/120				1200 mm		2,8 kg



new

Corpo e pescador em PVDF, eixo em HASTELLOY e vedações em Viton®.
 Motor em ECTFE, válvula de pé em ECTFE.

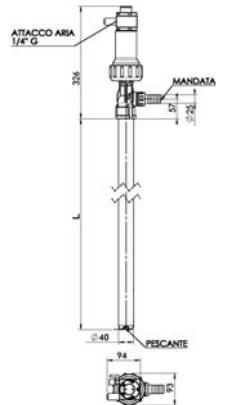


Art.n°	Vazão max	Canexão	Temperatura de Utilização	Comprimento pescador (L)	Bitola Pescador	Peso
1091	70 l/min	PTG 25 mm	3° - 95° C	900 mm	40 mm	2,7 kg
1091/120				1200 mm		3,0 kg



new

Corpo e pescador em AISI 316, eixo em AISI 316 e vedações em Viton®.
 Motor em ECTFE, válvula de pé em ECTFE.

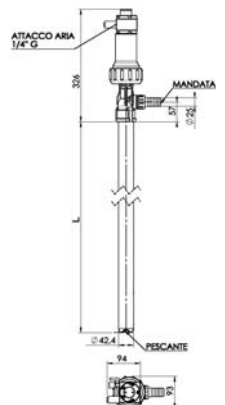

Art.n°	Vazão max	Canexão	Temperatura de Utilização	Comprimento pescador (L)	Bitola Pescador	Peso
1092	70 l/min	PTG 25 mm	3° - 95° C	900 mm	42,4 mm	5,4 kg
1092/120				1200 mm		6,4 kg