


new

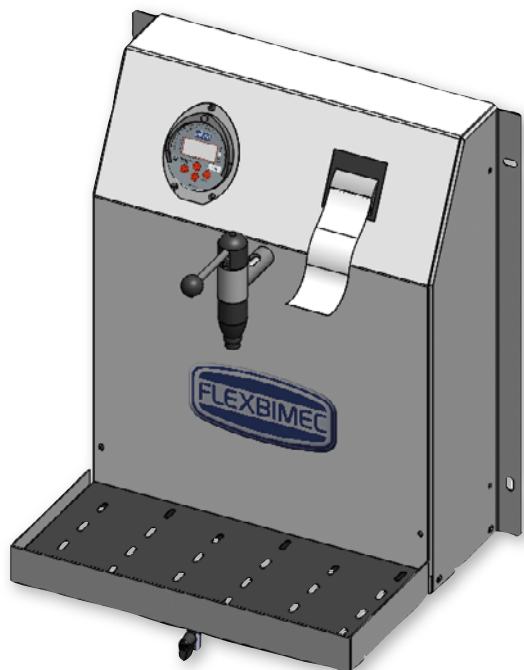

Art.º 2306


Abastecedor automatizado inovador, modelo fixo em parede, para uso com Óleo lubrificante e Anticongelante.

Os processos de são concentrados em uma unidade compacta com fonte de alimentação elétrica de sucção e abastecimento de Óleo Lubrificante ou Anticongelante.

Após a medição, temos a possibilidade de realizar a impressão do volume abastecido e medido ao final de cada abastecimento.

Composição padrão:

- Carenagem de proteção de metal.
- Bomba de abastecimento elétrica 12 Vcc art. n. 6303 (vide pag. 52).
- Medidor de vazão digital retroiluminado da série BLC com três totalizadores selecionáveis: dispensação única, parcial e absoluta.
- Impressora térmica, imprime relatórios individuais com os dados principais.
- Placa de interface de impressora eletrônica.
- Fonte de alimentação / com transformador 230 V - 12 Vcc art. n. 6528.
- Alavanca da torneira com o filtro especial "jet breaker".
- Mangueira de sucção em para reservatórios com altura até 1,5 m.
- Válvula de pé antirretorno.



Óleo

Art.º 2306MID




Sistema de abastecimento art.º 2306 com **Certificação MID MI-005.**

Adequado para transações comerciais, conforme portarias internacionais.

Equipado com:

- Medidor de fluxo em conformidade com a **Diretiva 2014/32/UE, anexo MI-005.**
- Eliminador de ar com amortecedor de pulsos, patenteado, certificado de acordo com **OIML R117-1.**



Opcional:
Jarras Graduadas de diferentes capacidades (vide pag. 73).



Art.º 2307

Abastecedor modelo fixo de parede com medidor de vazão para Óleo Lubrificante e Anticongelante conforme art.º 2306, sem sistema de bombeamento.

Art.º	Peso	Dimensões (L-P-H) (mm)
2306	30 kg	600x685x430
2306MID	32 kg	
2307	25,5 kg	

