

Art. **9251 - 9252 - 9253 - 9256**



Enrolladores de manguera manuales de acero pintado, **serie LS**, ideal para su uso en distancias de máx. 50 m Ø máx 1/2".

El enrollador se entrega normalmente sin manguera y puede ser usado con mangueras para aceite, anticongelante, grasa, aire y agua a alta y baja presión.

Para la selección de tuberías ver tabla en la página 220-221.



Art. **9767**  
Art. **9768**

Art. **9254**




Enrollador de manguera manual de acero pintado, **serie LS**, ideal para su uso en distancias máx. 12 m con manguera de 1" y 15 m con manguera Ø 3/4".

Para la selección de tuberías ver tabla en la página 220-221.



Art. **9773**

Art. **9255**

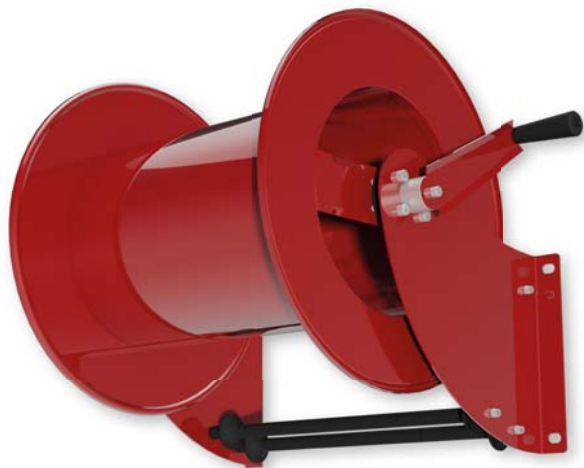

Enrollador de manguera manual de acero pintado, **serie LS**, ideal para su uso en distancias máx. 20 m con manguera de 1" y 25 m con manguera Ø 3/4".

El enrollador se suministra sin manguera y puede ser usado con mangueras para aceite, anticongelante, grasa, aire y agua a alta y baja presión.

Para la selección de tuberías ver tabla en la página 220-221.

Art.	Presión máx	Conexión EN - SAL	Ø int. Rotula	Ø máx manguera	Longitud máx tubería 1/4" - 3/8" - 1/2"	Anchura enrollar	Art. soporte orientable (sobre demanda)	Enganche Estándar	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
<b>9251</b>	600 bar	M 1/2" - H 1/2"	10 mm	1/2"	25 - 20 - 15 m	120 mm	9767	9951	8 kg	280 x 530 x 480
<b>9252</b>					50 - 35 - 25 m	150 mm	9768		9 kg	
<b>9253</b>					70 - 50 - 35 m	200 mm	9773		12 kg	
<b>9256</b>					100 - 70 - 50 m	400 mm	-		15 kg	

Art.	Presión máx	Conexión EN - SAL	Ø int. Rotula	Ø máx manguera	Longitud máx tubería 3/4" - 1"	Anchura enrollar	Art. soporte orientable (sobre demanda)	Enganche Estándar	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
<b>9254</b>	100 bar	M 1" - M 1"	20 mm	1"	15 - 12 m	200 mm	9773	9969	12 kg	320 x 530 x 480
<b>9255</b>					25 - 20 m	400 mm	-		15 kg	

