



**Art.º 5903**

Limpador móvel de peças em aço pintado, com circuito fechado de fluido detergente, constituído por recipiente de armazenamento com capacidade de 65 l com duas rodas e duas rodas, lavatório com tampa fechável e removível, escova de limpeza permeável a fluidos que permite um fluxo contínuo do detergente e uma limpeza precisa das peças, pistola de sopro com tomada rígida. O sistema permite uma circulação contínua de fluido pressionando o recipiente com ar comprimido no máximo, 0,5 bar.

Nota: use apenas detergentes adequados e agentes desengordurantes para a limpeza de peças.

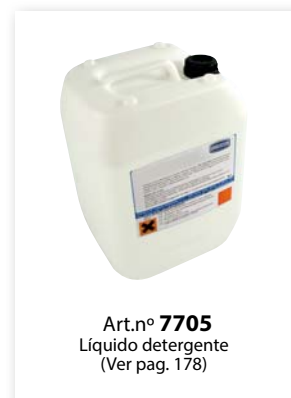

Art. n.º	Pressão de ar	Pressão máxima	Capacidade de lavagem da bacia	Contentor de capacidade	Peso	Dimensões (L-P-H) (mm)
<b>5903</b>	0,5 bar	0,5 bar	60 l	65 l	42 Kg	560x700x1000


**Art.º 5908**

Limpador de peças móveis em aço pintado, com circuito fechado de fluido detergente, composto por bacia de limpeza com tampa fechável e removível, escova de limpeza permeável a fluidos que permite um fluxo contínuo do detergente e uma limpeza precisa das peças, pistola de sopro com saída rígida e prateleira para colocação de latas ou tambores de plástico, com 4 rodízios.

O sistema permite uma circulação contínua de fluidos pelo uso de uma bomba rotativa pneumática em aço inoxidável (art. n.º. 1058).

Nota: utilize apenas detergentes adequados para a limpeza de peças.

Art. n.º	Pressão de ar	Pressão máxima	Capacidade de lavagem da bacia	Contentor de capacidade	Dimensões (L-P-H) (mm)
<b>5908</b>	1 - 4 bar	4 bar	60 l	36 Kg	560x700x810


**Art.º 5953**

Limpador de peças móveis, com circuito fechado de fluido detergente, consistindo em lavatório de limpeza em aço inoxidável AISI 304 com tampa fechável e removível, escova de limpeza permeável a fluidos, que permite um fluxo contínuo do detergente e uma limpeza precisa das peças, pistola de sopro com rígida tomada e prateleira para colocação de latas ou tambores de plástico, com 4 rodízios.

O sistema permite uma circulação contínua de fluidos pelo uso de uma bomba rotativa pneumática em aço inoxidável (art. n.º. 1058).

Nota: use apenas detergentes adequados e agentes desengordurantes para a limpeza de peças.

Art. n.º	Pressão de ar	Pressão máxima	Capacidade de lavagem da bacia	Contentor de capacidade	Dimensões (L-P-H) (mm)
<b>5953</b>	1 - 4 bar	4 bar	60 l	36 Kg	560x700x810

